



1010




3008



7041



7045



1510



3094



7541




6026




2521




4046



7508



6526




8532



4028




7008



6571



8517

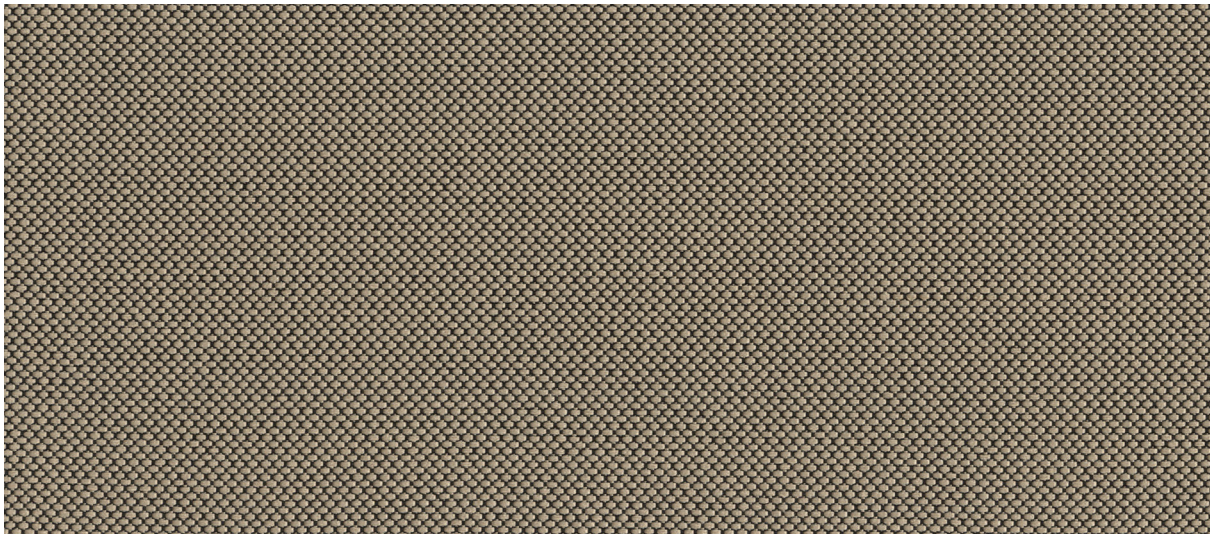


1510

Composizione	Poliestere FR 100%	Composition	Polyester FR 100%
Peso	400 gr/m ² ± 5%	Weight	400 gr/m ² ± 5%
Altezza	140 cm ± 2%	Width	140 cm ± 2%
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	80.000 cicli ± 10%	Abrasion test Martindale ISO 12947-2	80.000 cycles ± 10%
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	6	Lightfastness xeno - ISO 105 B02	6
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM UNI 9174-8456 Classe C1 EN 1021-1+2:2013 EN 13501-1 ^{1,2} : B-s1, d0 EN 13773 Classe 1 NF 92501-7 Classe M1 NF-D 60013 Classe AM18 DIN 4102 Classe B1 BS 5852 IS CRIB 5 BS 7176:2007 Medium Hazard B1-Q1-TR1 Önorm California TB 117:2013 NFPA 701 NFPA 260	Fiammability certificates	UNI 9175 Class 1IM UNI 9174-8456 Class C1 EN 1021-1+2:2013 EN 13501-1 ^{1,2} : B-s1, d0 EN 13773 Class 1 NF 92501-7 Class M1 NF-D 60013 Class AM18 DIN 4102 Class B1 BS 5852 IS CRIB 5 BS 7176:2007 Medium Hazard B1-Q1-TR1 Önorm California TB 117:2013 NFPA 701 NFPA 260
Manutenzione		Maintenance	
Indicatore per uso contract	Grado di resistenza all'uso: elevato ●●○○	Particularity	Wear and tear resistance: high ●●○○
Attenzione	I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento	Warning	Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration






001

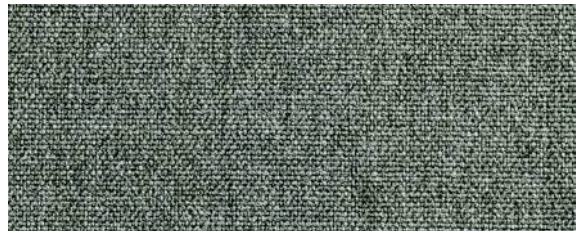


656




130

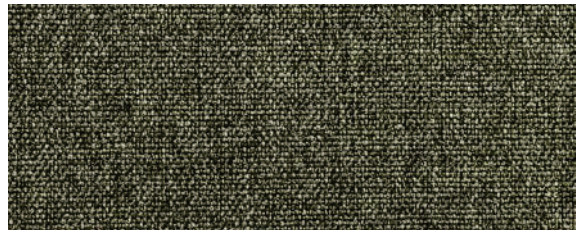


642

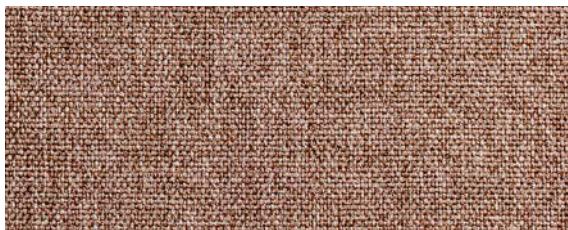


646

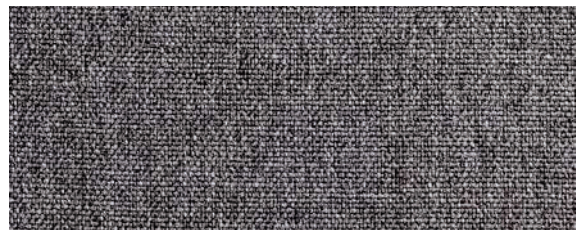

4010

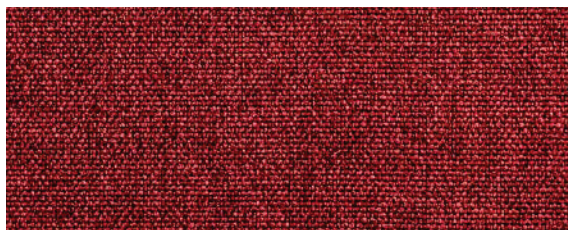

010

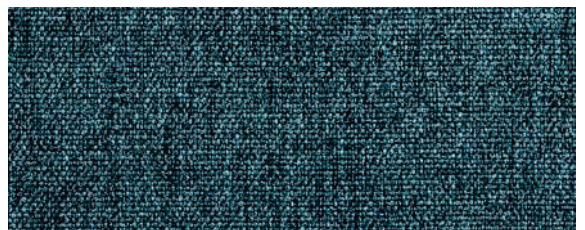


643



001

Composizione	Poliestere 100%	Composition	Polyester 100%
Peso	300 gr/m ² ± 5%	Weight	300 gr/m ² ± 5%
Altezza	≥ 140 cm	Width	≥ 140 cm
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-1-2	75.000 cicli	Abrasion test Martindale ISO 12947-1-2	75.000 cycles
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	5	Lightfastness xeno - ISO 105 B02	5
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM BS 5852 IS 1	Fiammability certificates	UNI 9175 Classe 1IM BS 5852 IS 1
Manutenzione		Maintenance	
Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: elevato ●●○○	Particularity	Wear and tear resistance: high ●●○○
Attenzione	I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento	Warning	Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration






111



100




705



600



400



801




607



800



807

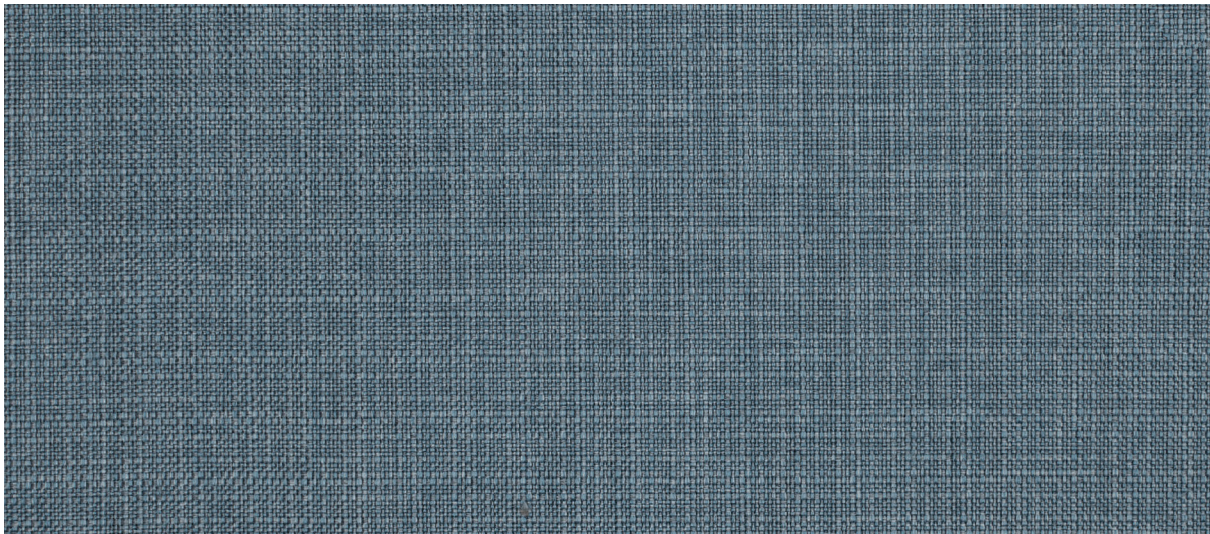

607

Composizione	Polipropilene 100%	Composition	Polypropylene 100%
Peso	200 gr/m ²	Weight	200 gr/m ²
Altezza	150 cm	Width	150 cm
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	> 40.000 cicli	Abrasion test Martindale ISO 12947-2	> 40.000 cycles
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B04	7-8	Lightfastness xeno - ISO 105 B04	7-8
Certificati di resistenza al fuoco	NFPA 260	Fiammability certificates	NFPA 260
Manutenzione		Maintenance	
Particolarità	Outdoor, asciuga rapidamente. Reach conforme ed esente da Ftalati	Particularity	Outdoor use, quick-drying. Reach complaint, Phthalate free
Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: medio ●○○○	Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: medium ●○○○
Attenzione	I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento	Warning	Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration






1001



3530



7521



1006




4066



7029




2519



4037



7026



8504



4067



6024



8017




4021



6512



4503

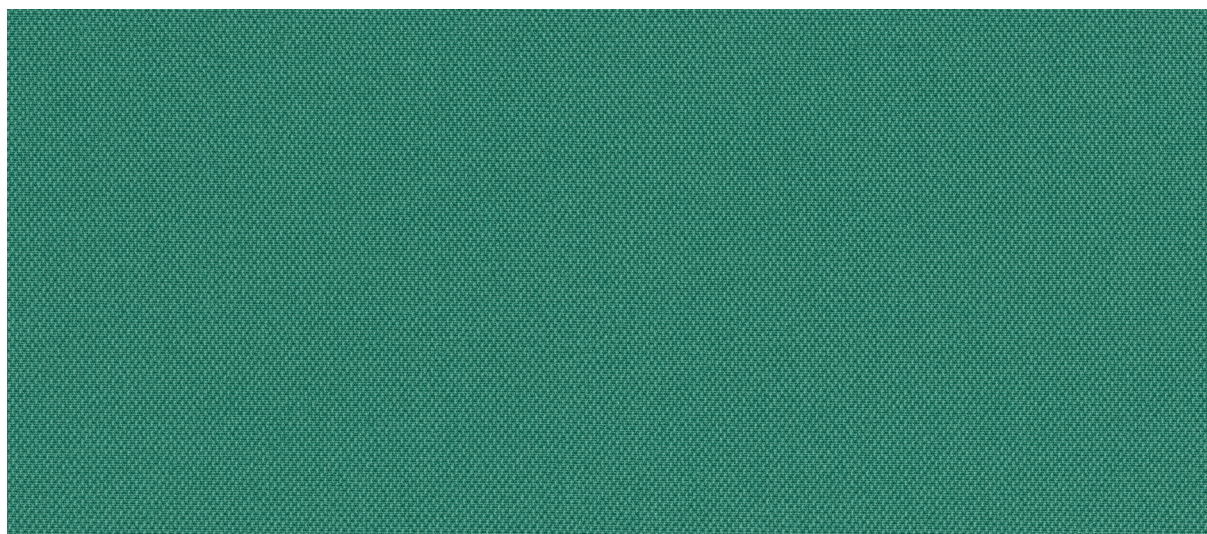


7026


Composizione	Poliestere riciclato 100%
Peso	350 gr/m ² ± 5%
Altezza	150 cm ± 5%
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	100.000 cicli ± 10%
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	6
Certificati di resistenza al fuoco Certificato di assorbimento acustico	UNI 9175 Classe 1IM EN 1021-1+2:2014 BS 5852 IS CRIB 5 BS 7176:2007 Medium Hazard California TB 117:2013 FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part. 8 UNI EN ISO 354:2003
Manutenzione	
Particolarità	Fonoassorbente. Tessuto creato interamente da bottiglie di plastica riciclata post-consumo
Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: intenso ●●●○
Attenzione	I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento

Composition	Recycled polyester 100%
Weight	350 gr/m ² ± 5%
Width	150 cm ± 5%
Abrasion test Martindale ISO 12947-2	100.000 cycles ± 10%
Lightfastness xeno - ISO 105 B02	6
Fiammability certificates Acoustic test sound absorption	UNI 9175 Class 1IM EN 1021-1+2:2014 BS 5852 IS CRIB 5 BS 7176:2007 Medium Hazard California TB 117:2013 FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part. 8 UNI EN ISO 354:2003
Maintenance	
Particularity	Sound absorbing. Fabric created entirely from post-consumer recycled plastic bottles
Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: extreme ●●●○
Warning	Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration






D18



D27




DB2




FD5




D37




E16



F42




F84




Q73




CA9



CD6



F71



BA8



CD5




EB2




EZ5



B41




GB5




G03




HA4




P35




BB3



M31



B99

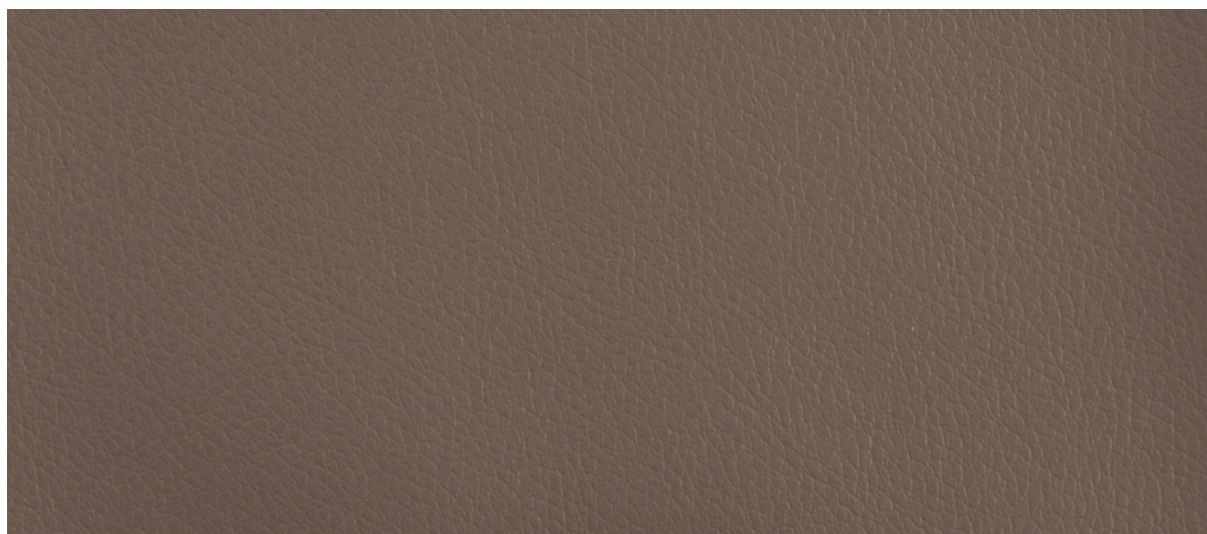

FD5

Composizione	Spalmato PVC 90% Supporto poliammide 10%	Composition	PVC coating 90% Nylon backing 10%
Peso	710 gr/m ² + 5%	Weight	710 gr/m ² + 5%
Altezza	138 cm + 5%	Width	138 cm + 5%
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 5470-2	100.000 cicli	Abrasion test Martindale ISO 5470-2	100.000 cycles
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	4-5	Lightfastness xeno - ISO 105 B02	4-5
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 11M UNI 1021-1+2:2014 BS 5852 IS 1+2 BS 5852 IS CRIB 5 IMO RES.MSC 61 (16) FMVSS 302 FAR 25.853	Fiammability certificates	UNI 9175 Class 11M UNI 1021-1+2:2014 BS 5852 IS 1+2 BS 5852 IS CRIB 5 IMO RES.MSC 61 (16) FMVSS 302 FAR 25.853
Manutenzione	 Pulire con panno o spugna inumiditi e detergente neutro. Non usare alcol, solventi e candeggine o altri prodotti corrosivi	Maintenance	 Clean with cloth or sponge imngued with mild soap. Do not use alcohol, solvents and bleaches, or other corrosive detergents
Particolarità	Outdoor, impermeabile, antibatterico, antimuffa, antimicrobico e idrorepellente. Reach conforme, esente da Ftalati e DOP	Particularity	Outdoor, waterproof, antibacterial, anti-mold, antimicrobial and water repellent. Reach complaint, Phthalate and DOP free
Indicatore per uso contract	Grado di resistenza all'uso: intenso ●●●○	Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: extreme ●●●○
Attenzione	Il tessuto spalmato ha caratteristiche di assorbimento ed è soggetta a trasferimenti di colore. Si potrebbe macchiare indelebilmente in caso di: contatto con materiali e tessuti scuri, jeans blu/neri o capi di abbigliamento non trattati e inchiostro di penna. La garanzia sul prodotto non copre questo tipo di danni I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento		Faux leather absorbs easily and is subject to color transfer. It may be indelibly stained if it comes into contact with: dark fabrics and faux leather, blue/black jeans or untreated clothes and pen ink. The product warranty does not cover this type of damages Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration
Warning			



102



108



114




110




113




112



116



117



121



122



110

Composizione	PVC 84% Poliuretano 2% Poliestere 7% Cotone 7%
---------------------	---

Peso	620 gr/m ² ± 5%
-------------	----------------------------

Altezza	140 cm ± 5%
----------------	-------------

Resistenza all'abrasione Martindale ISO 5470-2	< 50.000 cicli
---	----------------

Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	4
--	---

Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM EN 1021-1+2:2014 BS 5852 IS CRIB 5
---	--

Manutenzione	 Pulire con panno inumidito ed insaponato con sapone neutro. Non usare candeggine. Non sfregare energicamente e risciacquare con acqua tiepida
---------------------	---

Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: elevato ●●○○
----------------------------------	--

Il tessuto spalmato ha caratteristiche di assorbimento ed è soggetta a trasferimenti di colore. Si potrebbe macchiare indelebilmente in caso di: contatto con materiali e tessuti scuri, jeans blu/neri o capi di abbigliamento non trattati e inchiostro di penna. La garanzia sul prodotto non copre questo tipo di danni

Attenzione
I tessuti indoor direttamente esposti alla luce del sole a ridosso di vetrate sono soggetti a deterioramento

Composition	PVC 84% Polyurethane 2% Polyester 7% Cotton 7%
--------------------	---

Weight	620 gr/m ² ± 5%
---------------	----------------------------

Width	140 cm ± 5%
--------------	-------------

Abrasion test Martindale ISO 5470-2	< 50.000 cycles
--	-----------------

Lightfastness xeno - ISO 105 B02	4
---	---

Fiammability certificates	UNI 9175 Class 1IM EN 1021-1+2:2014 BS 5852 IS CRIB 5
--------------------------------------	---

Maintenance	 Clean it with a soft cloth soaked with mild soap. Do not use bleach. Do not rub vigorously and rinse with lukewarm water
--------------------	--

Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: high ●●○○
---	--

Faux leather absorbs easily and is subject to color transfer. It may be indelibly stained if it comes into contact with: dark fabrics and faux leather, blue/black jeans or untreated clothes and pen ink. The product warranty does not cover this type of damages

Warning
Indoor fabrics that are exposed to direct sunlight close to windows are subject to deterioration